

阿尔卡特朗讯 OmniTouch 8082

My IC Phone

OmniTouch 8082 My IC Phone 是阿尔卡特朗讯全新的桌面终端类型，称为智能桌面电话，创新的桌面电话应用为用户带来变革性的使用感受。该智能桌面电话拥有高品质宽带音频质量，支持实时在线应用，为用户带来前所未有的桌面办公舒适体验。该智能桌面电话使用电容反馈触摸屏技术，内设丰富的情景菜单，使用此电话能给用户带来智能直观界面，可连接到多种交互会话主题，颠覆传统桌面电话功能局限，成为多媒体多方式的信息终端。



概述

8082 My IC Phone 具有全面开放性，支持定制化的业务或行业相关的应用程序，同时可增加情景主题以实现更丰富有效的会话。特别设计的应用程序使得用户可根据使用者的状态 - 即时信息：“在线”、“外出”、“离线”；电话呈现功能显示：“电话中”或“空闲”，决定通信的方式。因此 8082 My IC Phone 是独一无二的、可实现有效商务互动会话的指挥中心。

特性

- 符合人体工程学设计的智能菜单
- SIP 电话服务
- 通信平台可提供基于 Web 服务的多种通信功能，如丰富的在线呈现功能和即时信息 (IM)
- 行业应用软件包，如酒店应用软件
- 为用户和 IT 部门提供个性化界面

- 多媒体文件 - MP3, 图片和屏保的管理、使用与播放
- 与包括日历和通讯录在内的用户桌面软件兼容、同步
- 软件开发工具包 (SDK) 向 Web 网页应用开发合作开发伙伴开放。

优点

- 提供稳健、安全、实时的在线应用
- 赢得嘉奖的设计可强化您企业品牌形象
- 语境信息确保互动流畅
- 直观易用的菜单可让您流畅使用各相关功能模块
- 向外部应用程序开放
- 提供丰富的通信以提高员工生产力
- 绿色环保 (Class 3 最大)

技术规格

仅话机

- 长度: 190 mm (7.5 in.)
- 深度: 64 mm (2.5 in.)
- 高度: 252 mm (9.9 in.)
- 重量: 1.3 kg, 包括听筒
- 颜色: 黑
- 可调脚架角度: 25° 到 60°

显示

- 7 英寸彩色图形屏幕
- TFT 液晶显示器, 彩色带力反馈触摸屏
- 图形阵列宽屏显示分辨率 (WVGA) : 800×480
- 电容触摸屏技术
- 触觉反馈技术
- 背光
- 非反射屏

存储

- 512MB 闪存
- 256MB RAM

连接

- 局域网连接端口 (LAN) : 10/100/1000 兆自适应以太网口
- PC 连接端口: 10/100/1000 兆自适应以太网口 (switch)
- 专用 3.5mm 耳机插孔
- 两个 USB 接口 (1.1/2.0)
- 有线听筒采用 RJ-11 连接器 (可选)
- 内嵌蓝牙模块: 耳机, 听筒支持
- 扩展连接接口
- 外接物理键盘连接口

电源

- 支持 802.3af PoE (Class 3)

音频特性

- 宽带音频质量
- 全双工免提
- 回声消除
- 团队倾听模式
- 蓝牙听筒
- 音量控制
- 静音控制

附件

- 锁定套件
- 有线宽带舒适听筒
- 蓝牙听筒
- PoE 电源

按键与导航键

- 灵敏按键 (物理按键)
- 语音
- 音量控制
- 免提, 扬声器, 外置声音管理按键
- LED 静音键
- LED 应用按键,
- 用户服务, 例如路由, 呈现和接入锁定
- 通信服务, 例如活动通信, 通话日志和语音邮件管理
- 拨号面板, 包括按姓名拨号
- 可配置按键: 访问工作日程 (默认)

导航键

- Home 键, 立刻访问主页面

触摸导航

- 在线帮助
- 关联 8082 My IC Phone 服务和菜单入口: 呼叫控制, 应用按键

集中管理

- DHCP/AVA
- LLDP-MED (802.3AB)
- 扩展: VLAN 分配, PoE 管理, 详单, 本地化
- HTTP/HTTPS
- 8082 My IC Phone 定制部署
- 个人数据保留

服务质量保证 (QoS)

- 802.1P/Q, DSCP
- RTCP-XR (实时传输控制协议) QoS 和标签支持: 通话中和通话结束

安全性

- HTTPS, 安全的 HTTP 访问
- 802.1x MD5/TLS: 认证, 客户证书管理 (集中部署)

- 拒绝服务 (DoS) 攻击保护: 泛洪

国际化和本地化

- 支持 29 种语言: UTF-8

易用性

- 助听功能
- 扩音功能
- 来电闪烁 LED: 前后可见

电话

- 电话服务: SIP 支持
- 多方通话
- 复线功能: 多达 6 条复线
- 通话日志: 未接呼叫, 呼出, 呼入, 语音邮件
- 双音多频 (DTMF)
- 按姓名拨号
- 语音邮件

即时消息

- SIP 的即时消息和呈现的扩展利用 (SIMPLE)

联系人和日历管理

- 通过以太网连接, 将 Outlook 联系人和日历与本地列表同步
- 添加, 编辑和删除本地联系人
- 添加, 编辑和删除本地事件
- 统一目录服务访问

高级通信服务

- 统一可视化语音信息
- 管理员和助理
- 动态虚拟助理
- 锁定与解锁
- 呈现管理和联系人状态通知: 电话和即时消息
- 多设备路由管理

- 从一个设备到另一设备的会话转移
- 统一的呼叫记录
- SIP 代理生存机制

阿尔卡特朗讯 OmniTouch 8082 My IC Phone 酒店套件

- 登记入住与登记离开
- 集中叫醒服务
- 套件管理
- 可定制的 Home 主页面


产品支持

- 阿尔卡特朗讯 OpenTouch™ 产品, R1.0 版, 包括阿尔卡特朗讯 8870 网络和统一管理操作
- 阿尔卡特朗讯 OmniPCXTMEnterprise 通信服务器, 版本 R10, 酒店服务套件。包括阿尔卡特朗讯 8870 网络管理软件和 PMS 互通。
- 阿尔卡特朗讯 OmniPCXTMOffice, 版本 R8.1

- 用户定义设置和 IT 定制
- 可编程按键和个人收藏夹
- 设备和应用设置
- 音频文件播放器, 例如 MP3, wma, ogg, wav
- 图像和照片, 例如 jpg, bmp, gif, png
- 屏幕保护
- 铃音
- 界面皮肤

开发者支持

- 支持第三方基于 Web 网页的应用
- 支持第三方 Web service
- SDK 中心工具: 向导, 小型设备管理软件 (MiniDM), MyIC Phone 虚拟机
- 开发者网站和社区: <http://developer-enterprise.alcatel-lucent.com>

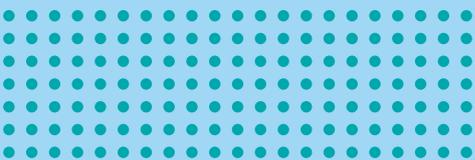

www.alcatel-lucent.com 阿尔卡特·朗讯。阿尔卡特朗讯和阿尔卡特朗讯标识是阿尔卡特朗讯的商标。所有其他商标版权属于其各自所有者。所提供的信息如有变更，恕不另行通知。阿尔卡特朗讯保留所有版权权利。
EMG3105110310 (04)

上海贝尔企业通信有限公司

总部:

地址: 上海市浦东新区新金桥路
27号10号楼5楼
电话: 021-6156 0888
传真: 021-6168 1618
邮编: 201206

北京办事处:

地址: 宣武区宣武门外大街10号
庄胜广场中央办公楼17层
电话: 010-6310 8822
传真: 010-6310 8811
邮编: 100052

广州办事处:

地址: 广州市中山二路18号
电信广场29楼
电话: 020-3877 1777
传真: 020-8888 8243
邮编: 510080